



NORDWAND ALPINE BELAY

HEAD OFFICE
Mammut Sports Group AG
Birren 5 | 5703 Seon
Switzerland


EUROPE
Mammut Sports Group GmbH
Mammut-Basecamp 1
87787 Wolfertschwenden
Germany

MAMMUT.COM
mammut.com/support/contact

EN 15151-2:2012
Type: 2

Devices for belaying and abseiling
without the function to adjust the
friction

SWISS DESIGN SINCE 1862

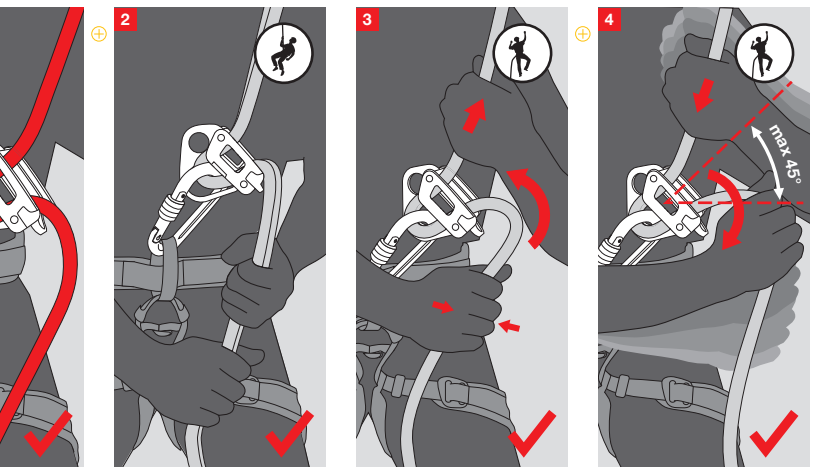


11 EXPLANATION OF MARKINGS




- Indication for correct rope placement
- Hole for "Release carabiner"
- Mammut logo
- Indication for correct placement of the "belay carabiner"
- Reminder for the end user to read and understand these instructions, and those supplied with other items of PPE which may be used in conjunction with this item
- Min. and Max. of the valid rope diameter
- Number of the valid EN standard
- UAA logo

12 CLEANING


MAX 30°C/86°F



13 DRYING




14 WARNING/PRECAUTION OF USE



- Chemical damage
- Mechanical damage
- UV radiation

LAGERUNG UND TRANSPORT

Optimale Lagerung: Das Produkt sollte in einem trockenen, dunklen, kühl und ausserhalb von Transportbehältnissen.

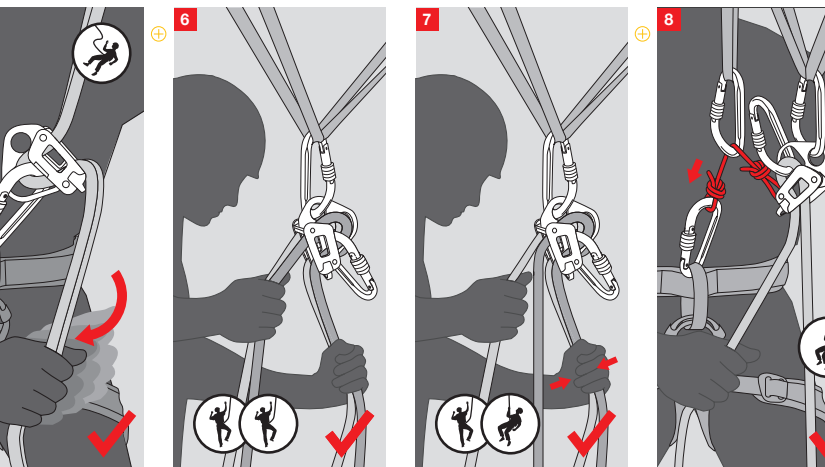

REINIGUNG/WARTUNG

Halten Sie das Produkt sauber und vermeiden Sie Verschmutzungen durch Wasser, Öl, Fett, etc. Das Produkt sollte mit einem Desinfektionsmittel (muss Salmiak enthalten) reinigen, gut spülen und trocknen lassen. (siehe Abb. 12 und 13). Das Produkt vom Benutzer nicht markiert, modifiziert oder repariert werden!

WARNUNG

Jede Person, die Mammut Material jeglicher Art benutzt, ist persönlich verantwortlich für das Erlernen der richtigen Anwendung und Technik. Jeder Benutzer übernimmt sämtliche Risiken und akzeptiert voll und ganz die gesamte Verantwortung für Schäden und Verletzungen jeglicher Art, welche während der Benutzung von Mammut-Artikeln resultieren. Hersteller und Fachhandel lehnen jede Haftung im Falle von Missbrauch und unsachgemässen Einsatz und/oder Handhabung ab. Diese Richtlinien sind hilfreich für die richtige Anwendung dieses Produktes. Da jedoch nicht alle Falschanwendungen und Fehlermöglichkeiten aufgeführt werden können, ersetzen sie niemals eigenes Wissen, Schulung, Erfahrung und Eigenverantwortung.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG

Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG


Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

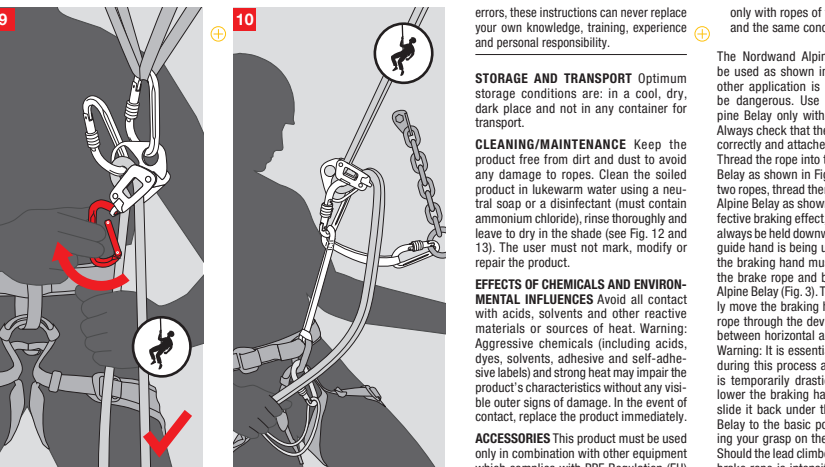

REINIGUNG/WARTUNG

Halten Sie das Produkt sauber und vermeiden Sie Verschmutzungen durch Wasser, Öl, Fett, etc. Das Produkt sollte mit einem Desinfektionsmittel (muss Salmiak enthalten) reinigen, gut spülen und trocknen lassen. (siehe Abb. 12 und 13). Das Produkt vom Benutzer nicht markiert, modifiziert oder repariert werden!

WARNUNG

Jede Person, die Mammut Material jeglicher Art benutzt, ist persönlich verantwortlich für das Erlernen der richtigen Anwendung und Technik. Jeder Benutzer übernimmt sämtliche Risiken und akzeptiert voll und ganz die gesamte Verantwortung für Schäden und Verletzungen jeglicher Art, welche während der Benutzung von Mammut-Artikeln resultieren. Hersteller und Fachhandel lehnen jede Haftung im Falle von Missbrauch und unsachgemässen Einsatz und/oder Handhabung ab. Diese Richtlinien sind hilfreich für die richtige Anwendung dieses Produktes. Da jedoch nicht alle Falschanwendungen und Fehlermöglichkeiten aufgeführt werden können, ersetzen sie niemals eigenes Wissen, Schulung, Erfahrung und Eigenverantwortung.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG

Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG


Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

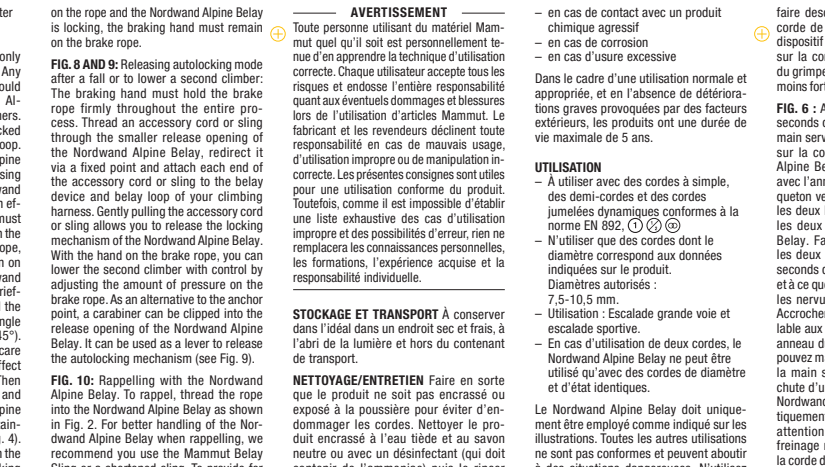

REINIGUNG/WARTUNG

Halten Sie das Produkt sauber und vermeiden Sie Verschmutzungen durch Wasser, Öl, Fett, etc. Das Produkt sollte mit einem Desinfektionsmittel (muss Salmiak enthalten) reinigen, gut spülen und trocknen lassen. (siehe Abb. 12 und 13). Das Produkt vom Benutzer nicht markiert, modifiziert oder repariert werden!

WARNUNG

Jede Person, die Mammut Material jeglicher Art benutzt, ist persönlich verantwortlich für das Erlernen der richtigen Anwendung und Technik. Jeder Benutzer übernimmt sämtliche Risiken und akzeptiert voll und ganz die gesamte Verantwortung für Schäden und Verletzungen jeglicher Art, welche während der Benutzung von Mammut-Artikeln resultieren. Hersteller und Fachhandel lehnen jede Haftung im Falle von Missbrauch und unsachgemässen Einsatz und/oder Handhabung ab. Diese Richtlinien sind hilfreich für die richtige Anwendung dieses Produktes. Da jedoch nicht alle Falschanwendungen und Fehlermöglichkeiten aufgeführt werden können, ersetzen sie niemals eigenes Wissen, Schulung, Erfahrung und Eigenverantwortung.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG

Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG

Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.



REINIGUNG/WARTUNG

Halten Sie das Produkt sauber und vermeiden Sie Verschmutzungen durch Wasser, Öl, Fett, etc. Das Produkt sollte mit einem Desinfektionsmittel (muss Salmiak enthalten) reinigen, gut spülen und trocknen lassen. (siehe Abb. 12 und 13). Das Produkt vom Benutzer nicht markiert, modifiziert oder repariert werden!

WARNUNG

Jede Person, die Mammut Material jeglicher Art benutzt, ist persönlich verantwortlich für das Erlernen der richtigen Anwendung und Technik. Jeder Benutzer übernimmt sämtliche Risiken und akzeptiert voll und ganz die gesamte Verantwortung für Schäden und Verletzungen jeglicher Art, welche während der Benutzung von Mammut-Artikeln resultieren. Hersteller und Fachhandel lehnen jede Haftung im Falle von Missbrauch und unsachgemässen Einsatz und/oder Handhabung ab. Diese Richtlinien sind hilfreich für die richtige Anwendung dieses Produktes. Da jedoch nicht alle Falschanwendungen und Fehlermöglichkeiten aufgeführt werden können, ersetzen sie niemals eigenes Wissen, Schulung, Erfahrung und Eigenverantwortung.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG

Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG


Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

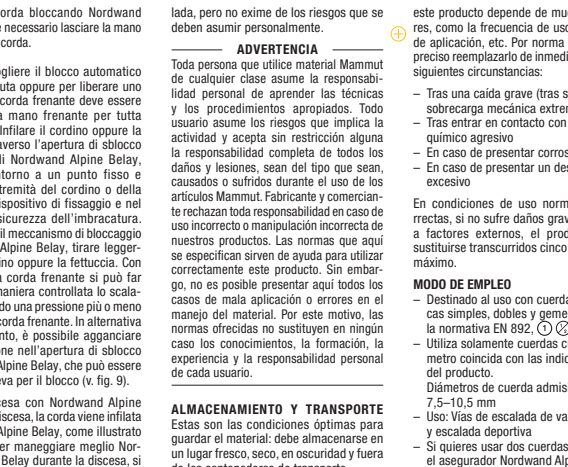

REINIGUNG/WARTUNG

Halten Sie das Produkt sauber und vermeiden Sie Verschmutzungen durch Wasser, Öl, Fett, etc. Das Produkt sollte mit einem Desinfektionsmittel (muss Salmiak enthalten) reinigen, gut spülen und trocknen lassen. (siehe Abb. 12 und 13). Das Produkt vom Benutzer nicht markiert, modifiziert oder repariert werden!

WARNUNG

Jede Person, die Mammut Material jeglicher Art benutzt, ist persönlich verantwortlich für das Erlernen der richtigen Anwendung und Technik. Jeder Benutzer übernimmt sämtliche Risiken und akzeptiert voll und ganz die gesamte Verantwortung für Schäden und Verletzungen jeglicher Art, welche während der Benutzung von Mammut-Artikeln resultieren. Hersteller und Fachhandel lehnen jede Haftung im Falle von Missbrauch und unsachgemässen Einsatz und/oder Handhabung ab. Diese Richtlinien sind hilfreich für die richtige Anwendung dieses Produktes. Da jedoch nicht alle Falschanwendungen und Fehlermöglichkeiten aufgeführt werden können, ersetzen sie niemals eigenes Wissen, Schulung, Erfahrung und Eigenverantwortung.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG

Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

LEBENSDAUER UND AUSSONDERUNG

Die Lebensdauer dieses Produktes ist abhängig von vielen Faktoren wie Gebrauchshäufigkeit, Einsatzgebiet, etc. Grundsätzlich muss das Produkt sofort ersetzt werden: nach einem harten Sturz (extreme mechanische Belastung) nach Kontakt mit aggressiven Chemikalien bei Korrosion bei übermässiger Abnutzung Bei normalem und fachkundigen Gebrauch und ohne gravierende Beschädigungen kann der Lebensdauer des Produktes bis zu 10 Jahren erreicht werden. Das Produkt sollte nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINWIRKUNG VON CHEMIKALIEN UND UMWELTEINFLÜSSEN

Der Kontakt mit Säuren, Lösungsmitteln und anderen reaktiven Stoffen oder Hitzequellen ist unbedingt zu vermeiden. Achtung: Aggressive Chemikalien (z.B. Säure, Farbe, Lösungsmittel, gummierte und selbstklebende Etiketten) und starke Hitze können die Eigenschaften des Produktes auch ohne Äusseren Anzeichen verschlechtern. Nach derartigen Kontakt ist das Produkt sofort zu ersetzen.

ZUBERHÖR

Dieses Produkt darf zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen verwendet werden, die der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) entsprechen. Dabei sind die individuellen Richtlinien zu beachten.

